


# AirMaster® Oxy

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Utseende	ISO 2424	Strukturert løkke	
Farge metode		Gjennom farget	
Dimensjon	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424	Polyester klippe	
Sekundær bagside	ISO 2424	Modifisert tjære Polyver® - Polyscan®	
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424	BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er laget av 100% regenerert materiale) **	
Total tykkelse	ISO 1765	mm	6.5
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	3.0
Total vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4350
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	670
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	460
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.153
Tuft antal	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Bruksområde	EN 1307	33 Erhverv - kraftig bruk	
Luksus klasse	EN 1307	LC 2	
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.02    0.06    0.17    0.27    0.34
Støy reduksjon	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	-
Brandklass	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	DC3FBDAC	

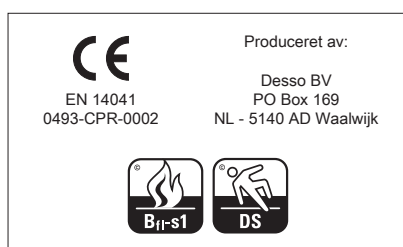

\*\* ECONYL® er ett garn laget av 100% regenerert materiale. Innholdet av regenerert materiale varierer pr produkt samt pr farge. Du kan finne alle detaljer ang. ECONYL® samt % innhold på vår webside: [www.Desso.com](http://www.Desso.com).

Gulvbeleggingsprodukter fra Desso skal installeres i henhold til Desso's installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdsplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Desso's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: Desso forbeholder sig ret til å foreta endringer i produktspecificasjonene uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på [www.desso.com](http://www.desso.com)